

废气处理水封壶 Seal Pot



效率高

针对盐酸气体的除去率可达95 ~ 99 %

(基准: 氯化氢气体浓度14% = 140, 000 ppm)



占地小

设备紧凑，安装空间小



成本低

无需动力和化学药液






易维护

拆开顶板和法兰部即可进行维护



原理图·运行图

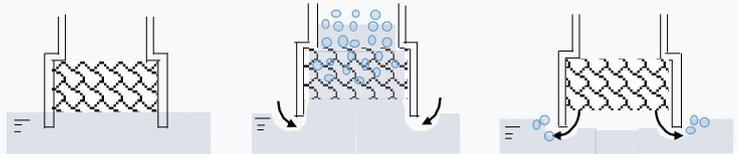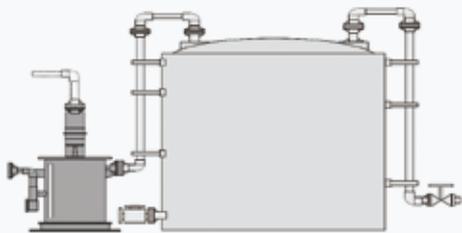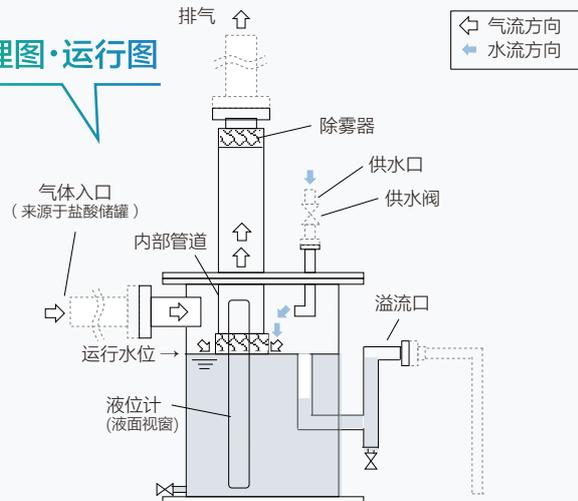

苏州星昊环保设备有限公司

セイコー化工機株式会社

TEXEL®

苏州星昊环保设备有限公司

苏州市相城区太平工业园元春路 邮编: 215137

TEL: +86-0512-8818-0058 FAX: +86-0512-8818-0059

http://www.suzhou-seikow.com.cn E-mail: xh.sales@seikow.com.cn

日本星光化工机株式会社

日本兵库县明石市二见町南二见15-3 邮编: 674-0093

TEL: +81-78-944-184 FAX: +81-78-944-1812

http://www.seikow.co.jp/

规格 (标准品)

对象: 盐酸储罐尺寸10m³用、15m³用、20m³用。

如果盐酸储罐尺寸超过20m³, 可以通过特别设计来进行应对。

本体规格:

	10m ³ 用	15m ³ 用	20m ³ 用
材质	PVC制		
安装尺寸	420 mm × 520 mm		520 mm × 620 mm
	(本体外尺寸 φ 318)		(本体外尺寸 φ 420)
总高	1175 mm	1375 mm	1375 mm
液体量	28 L	42 L	74 L
装置重量	30 kg	33 kg	49 kg
运行重量	65 kg	85 kg	133 kg
耐压	± 320 kPa	± 320 kPa	± 320 kPa

连接管道: 气体入口50A、气体出口50A

供水20A、溢流25A、排水(15A紧凑型球阀)


处理风量: 0.7 m³ /min以下

除去率: 95 ~ 99 % (基准: 氯化氢气体浓度14% = 140, 000 ppm)

压损: 平均470 ~ 800 Pa (处理风量0.1 ~ 0.7 m³ /min时)

连续运转时间: 60 min以内

【注意】 请选用与储罐尺寸适用的水封壶。
水封壶尺寸小于储罐时, 则水封壶可能会损坏。

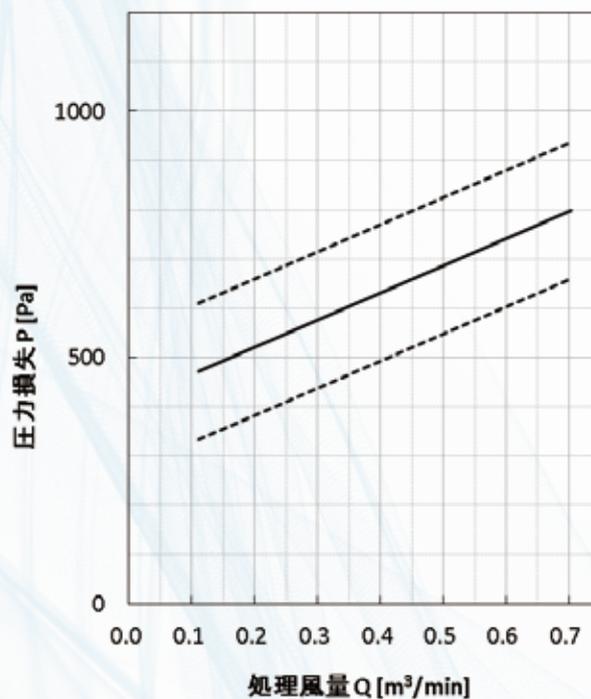

※实线为平均值, 虚线为变动幅度
图2水封壶处理风量与压力损失的关系



苏州星昊环保设备有限公司
セイコー化工機株式会社

TEXEL®

苏州星昊环保设备有限公司

苏州市相城区太平工业园元春路 邮编: 215137

TEL: +86-0512-8818-0058 FAX: +86-0512-8818-0059

http://www.suzhou-seikow.com.cn E-mail: xh.sales@seikow.com.cn

日本星光化工机株式会社

日本兵库县明石市二见町南二见15-3 邮编: 674-0093

TEL: +81-78-944-184 FAX: +81-78-944-1812

http://www.seikow.co.jp/